Grande flamme en mosaï-

805758

Matériel utilisé:

Mousse à sculpter Roofmate 600 x 280 x 100 mm	805758	2 x
Photophores en verre 110 x 150 mm, 1 pièce	455115	1 x
Eclats de mosaïque or	557264	3 x
Eclats de mosaïque argent	557253	3 x
Mosaïque craquelée or	562102	3 x
Mosaïque craquelée argent	562113	3 x
Pierres de mosaïque miroir 10 mm	547795	1 x
Colle silicone pour 3D 80 ml	314798	2 x
Enduit à joints 1000g	504906	4 x

Outils recommandés:

Scie thermique pour polystyrène	305535	1 x
Fil de rechange pour scie manuelle	302227	1 x
Piles pour scie manuelle	204053	1 x
Tapette à mosaïque	312800	2 x

Outils nécessaires:

Scie thermique et accessoires (ou scie sauteuse ou à main), crayon, règle, compas, tournevis, ciseaux, pincette, tapette à mosaïque craquelée, gants à usage unique, récipient pour mélanger, spatule, éponge, linge, évent. pistolet à colle avec cartouches de colle

Instructions:

1. Collez les deux plaques en mousse Roofmate l'une à côté de l'autre, dans la longueur avec de la colle silicone. Dessinez une flamme aux dimensions 600 x 560 mm . Vous pouvez déterminer vous-même la largeur du cadre de la flamme. Dans ce modèle on a travaillé avec une largeur d'env. 100 – 150 mm.

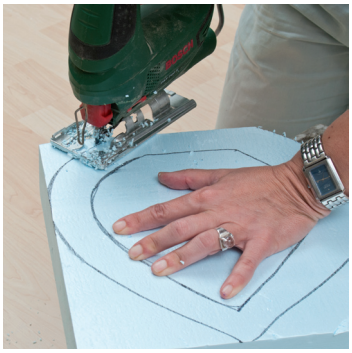

2. Avec une scie sauteuse (scie thermique, scie à main) , découpez le cadre de la flamme.

3. Vous allez recouvrir l'avant, la face extérieure et le verso du cadre de la flamme avec des éclats de mosaïque et de la mosaïque craquelée à l'aide de la colle en silicone. Vous fixez jusqu'à hauteur de 2/3 des côtés précités les éclats de mosaïque de couleur or et argent. Vous recouvrez le reste des surfaces (avant, verso et extérieure) jusqu'à la pointe avec de la mosaïque craquelée.

Instructions

4. Vous appliquez de la colle silicone, posez la mosaïque craquelée et tapez avec la tapette à mosaïque. La mosaïoque préconcassée éclate et la surface s'agrandit. Comme décrit sous points 3 et 4, vous recouvrez la face intérieure de la flamme de la même façon avec en plus des mosaïques miroir. (2/3 d'éclats de mosaïque, le reste avec de la mosaïque craquelée et miroir) Laissez bien sécher la colle silicone durant la nuit.

5. Recouvrir le photophore en verre avec de la mosaïque craquelée de couleur or et couleur argent. Appliquez la colle silicone, posez la mosaïque avec la pincette et tapez avec la tapette à mosaïque. Attention à ce que le photophore en verre ne casse pas! La mosaïque prédécoupée éclate et la surface s'agrandit. Laissez bien sécher la colle durant la nuit.

6. A l'aide du mode d'emploi joint au produit, mélangez l'enduit à joint. Appliquez l'enduit directement sur la flamme en mosaïque ou le photophore avec une spatule ou des gants à usage unique.

7. Après env. 15 minutes, enlevez le surplus de mosaïque avec un linge humide. Répétez ce processus plusieurs fois. Laissez bien sécher l'enduit durant la nuit. Polissez la surface avec un linge sec pour la faire briller.

Le point 7 vaut à la fois pour la flamme et pour le photophore en verre. Après le séchage du photophore, fixez ce dernier au milieu sur le fond de la flamme. Vous pouvez utiliser la colle silicone en 3D ou un pistolet à colle.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!